

**CI272101**  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Без рамы  
Ширина 70 см

Для встраивания на одном уровне со столешницей  
Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.  
Свободное размещение посуды внутри зоны flex.  
Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли  
Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления  
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды  
Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

#### Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38x23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
2 комбинируемые индукционные конфорки 19x23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38x23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

#### Управление

Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).  
Маркировка индукционных конфорок.  
Электронное управление 17 уровнями мощности

#### Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.  
Функция профессионального приготовления.  
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).  
Сенсор жарки.  
Функция Booster для кастрюль.  
Функция Booster для сковород.  
Функция поддержания в теплом состоянии.  
Функция Stopwatch.  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки  
Регулировка мощности варочной панели.  
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).  
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Главный выключатель.  
Индикатор включения  
Распознавание наличия посуды  
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска

#### Рекомендации по монтажу

На панели до  
посуда приго  
Сковорода W  
использоваться на этом приборе.  
Под прибором необходимо

#### Основные характеристики

Обозначение модели/  
ассортиментная группа  
Керамические зоны нагрева  
Тип конструкции  
Встроенный  
Источник энергии  
Электро  
Количество конфорок для  
одновременного использования  
4  
Управляющие элементы  
Размеры ниши для встраивания (мм)  
56 x 672-689 x 500-516  
Ширина (мм)  
684  
Размеры прибора (мм)  
56 x 684 x 512  
Размеры прибора в упаковке (мм)  
(ВхШхГ)  
126 x 953 x 608  
Вес нетто (кг)  
17,110  
Вес брутто (кг)  
19,0  
Индикатор остаточного тепла  
Отдельный  
Расположение панели управления  
Спереди  
Вид управления  
Осн. материал поверхности  
Стеклокерамика  
Цвет верхней поверхности  
черный  
Цвет рам  
Сертификат соответствия  
AENOR, CE  
Длина сетевого кабеля (см)  
150  
EAN-код  
4242006266660

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к  
электроэнергии (Вт)  
7400  
Мощность подключения к газу (Вт)  
Предохранители (А)  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
60; 50  
Изготовлено 2019-07-11  
Страница 1

Вес прибора: ок. 17 кг.

#### Подключение

Мощность подключения 7,4 kW.  
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения


CI272101  
Без рамы  
Ширина 70 см

#### Специальные принадлежности


CA051300  
Тепан  
CA052300  
Противень гриль из алюминия для жарки мяса  
CA060300  
Сенсор приготовления для контроля температуры кастрюли  
CA230100  
GP900001  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900002  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900003  
Сковорода из нержавеющей стали

**GAGGENAU**


CI272101  
 Индукционная варочная панель  
 серии 200  
 Без рамы  
 Ширина 70 см  
 Изготовлено 2019-07-11  
 Страница 2

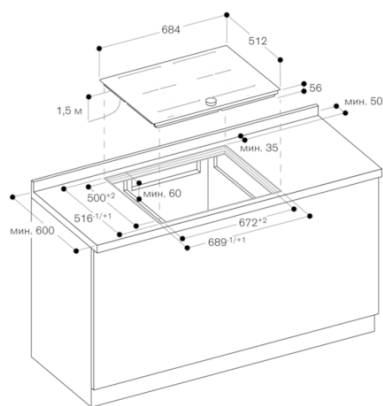

продольный разрез

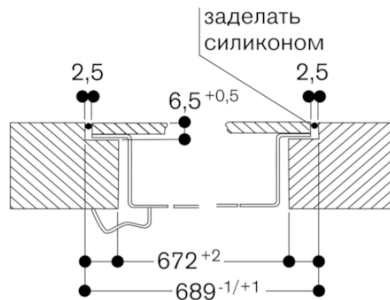

Вид сверху

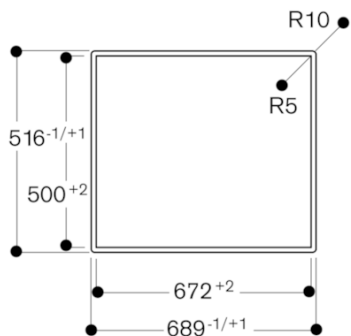

Поперечные разрезы

